
C51HD-2 内置同步电动双链式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS ELECTRIC DOUBLE CHAIN WINDOW OPENER




外形尺寸 DIMENSION



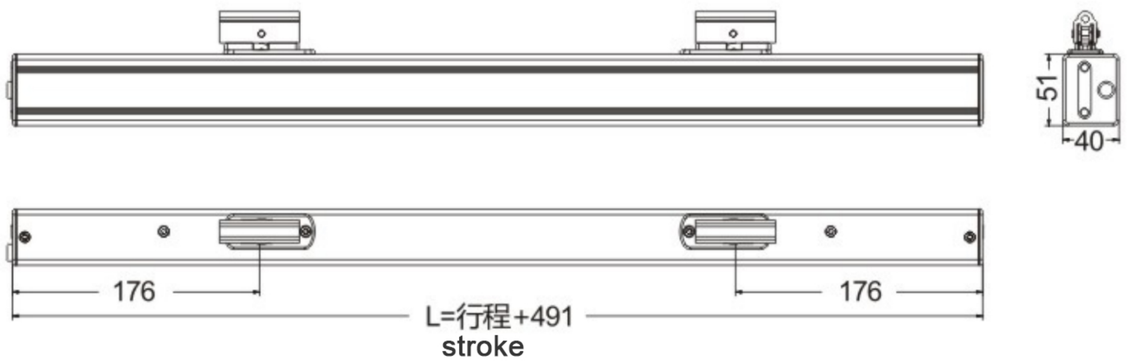

开窗器电源输入线
Window Opener Power Output Cable

应用方式 APPLICATION MODE

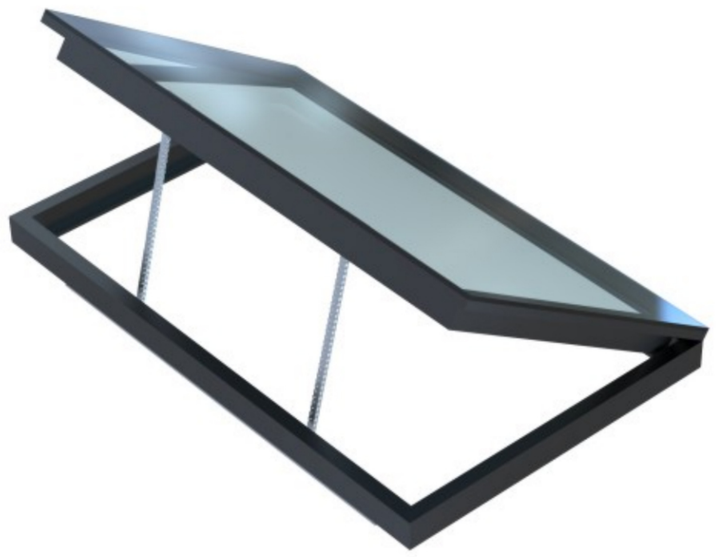

功能特点 PRODUCT FEATURES

◉直流供电	◉静音设计	◉大于1万次寿命测试	◉内置霍尔精准同步	◉缓起缓停
DC Power Supply	Silent Operation Design	Over 10,000 Cycles of Life Testing	Built-in Hall Sensor for Precise Synchronization	Soft Start & Soft Stop

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号 Product Model	工作电压 Operating Voltage	推力/拉力 Thrust/ Tension	最大工作电流 Max Current	开启行程 Opening Stroke	推动速度 Actuating Speed	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class
HM-C51HD-2\300A-D24A-1200N	DC24V ± 10%	1200N	4.0A	300mm	~10mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP32