

C80HD 内置同步电动链式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER



外形尺寸 Dimension

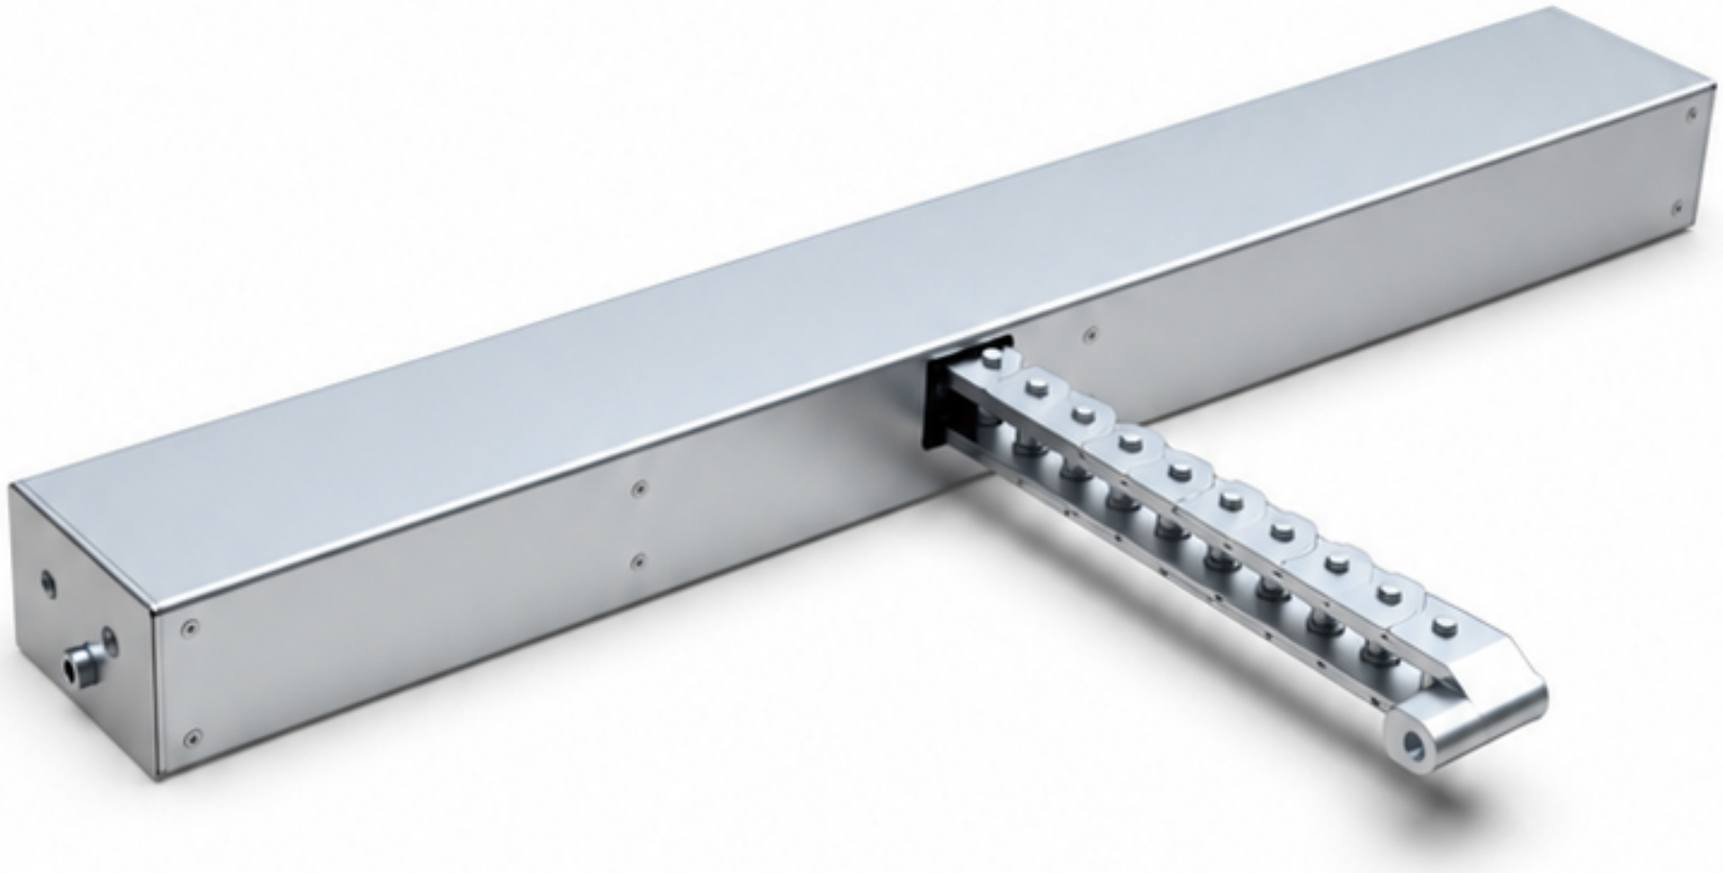


蓝色24V− Blue 24V−
棕色24V+ Brown 24V+
绿色是同步线A Green is sync wire A
白色是同步线B White is sync wire B

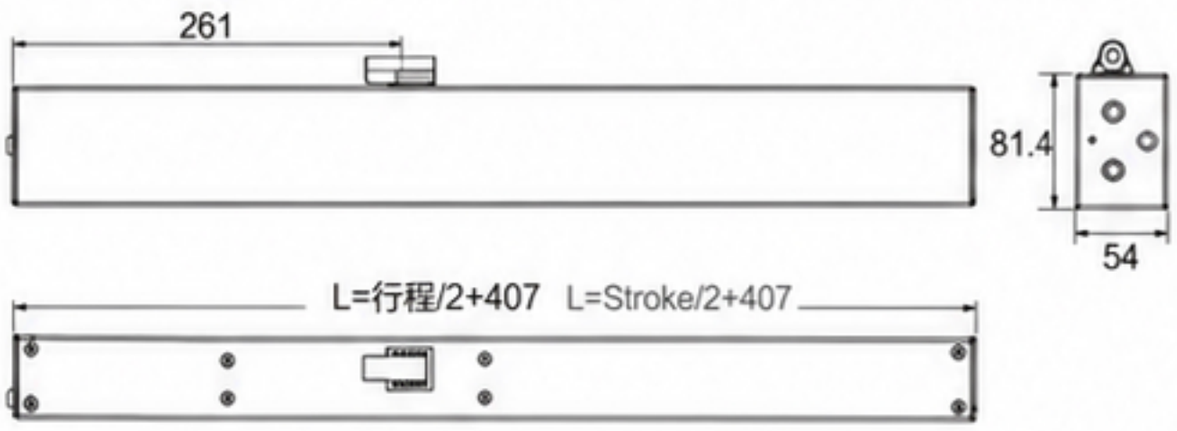

开窗器电源输入线 Window opener power input cable

应用方式 Application mode

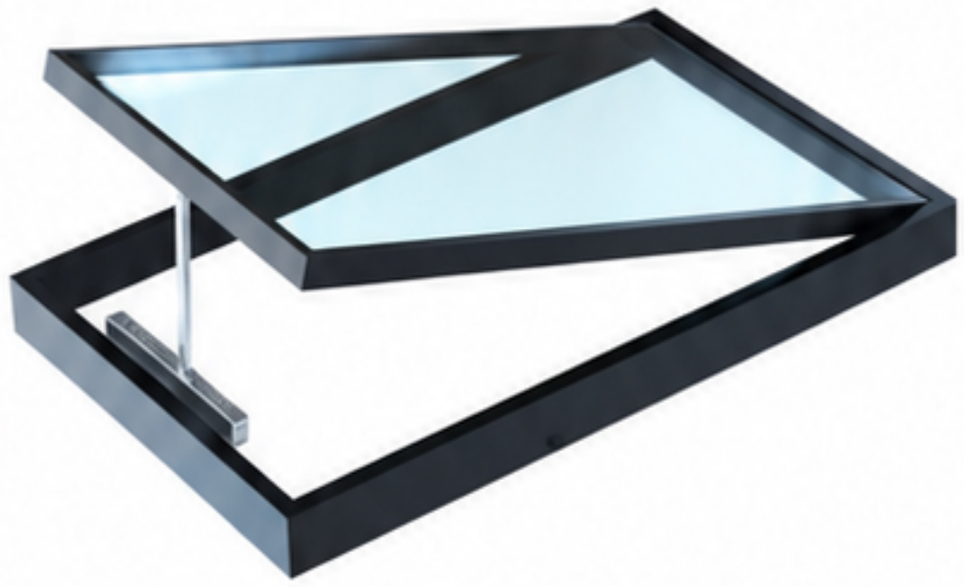

功能特点 Product features

- 直流供电 DC power supply
- 超大推力设计 High-thrust design
- 大于1万次寿命测试 Over 10,000-cycle life test
- 内置霍尔精准同步 Built-in Hall precise synchronization
- 缓起缓停 Soft start and stop

产品参数 Product parameters

产品型号 Product model	工作电压 Operating voltage	推力/拉力 Push/pull force	最大工作电流 Max. operating current	开启行程 Opening stroke	推动速度 Push speed	运行温度 Operating temperature	防护等级 IP rating
HM-C80HDJ500A-D24A-2000N	DC24V ± 10%	2000N	6.0A	500mm	~10mm/S	−20℃ ~ +75℃	IP32