

H32HL 电动多点锁驱动器
ELECTRIC MULTIPOINT LOCK DRIVER




外形尺寸 DIMENSION

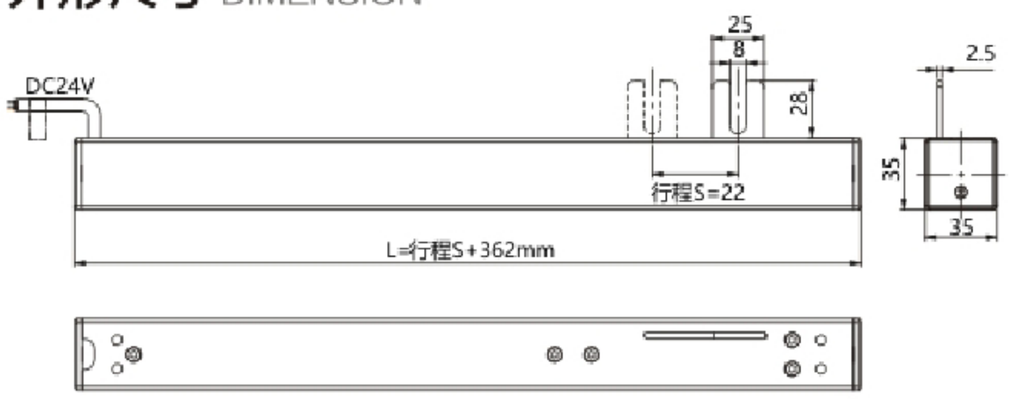



开窗器电源输入线

应用方式 APPLICATION MODE

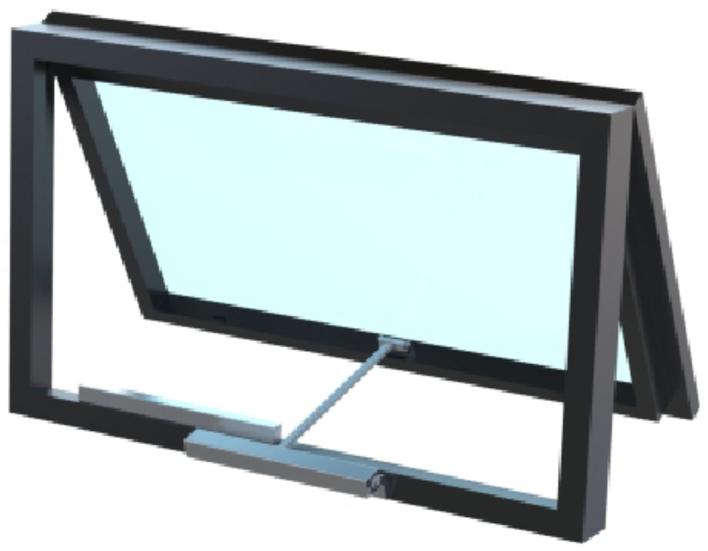

功能特点 PRODUCT FEATURES

- 内置逻辑功能 Built-in Logic Function
- 大于1万次寿命测试 Over 10,000 Cycles of Life Testing
- 遇堵停止 Obstacle Detection & Auto-Stop

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号 Product Model	工作电压 Operating Voltage	推力/拉力 Thrust / Tension	最大工作电流 Max Current	开启行程 Opening Stroke	推动速度 Actuating Speed	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class
HM-H32HL\22A-D24A-600N	DC24V ± 10%	600N	1.0A	22mm	~8mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP32