

# T28HDW 内置同步防水电动螺杆式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS WATERPROOF ELECTRIC LINEAR WINDOW OPENER



## 外形尺寸 DIMENSION

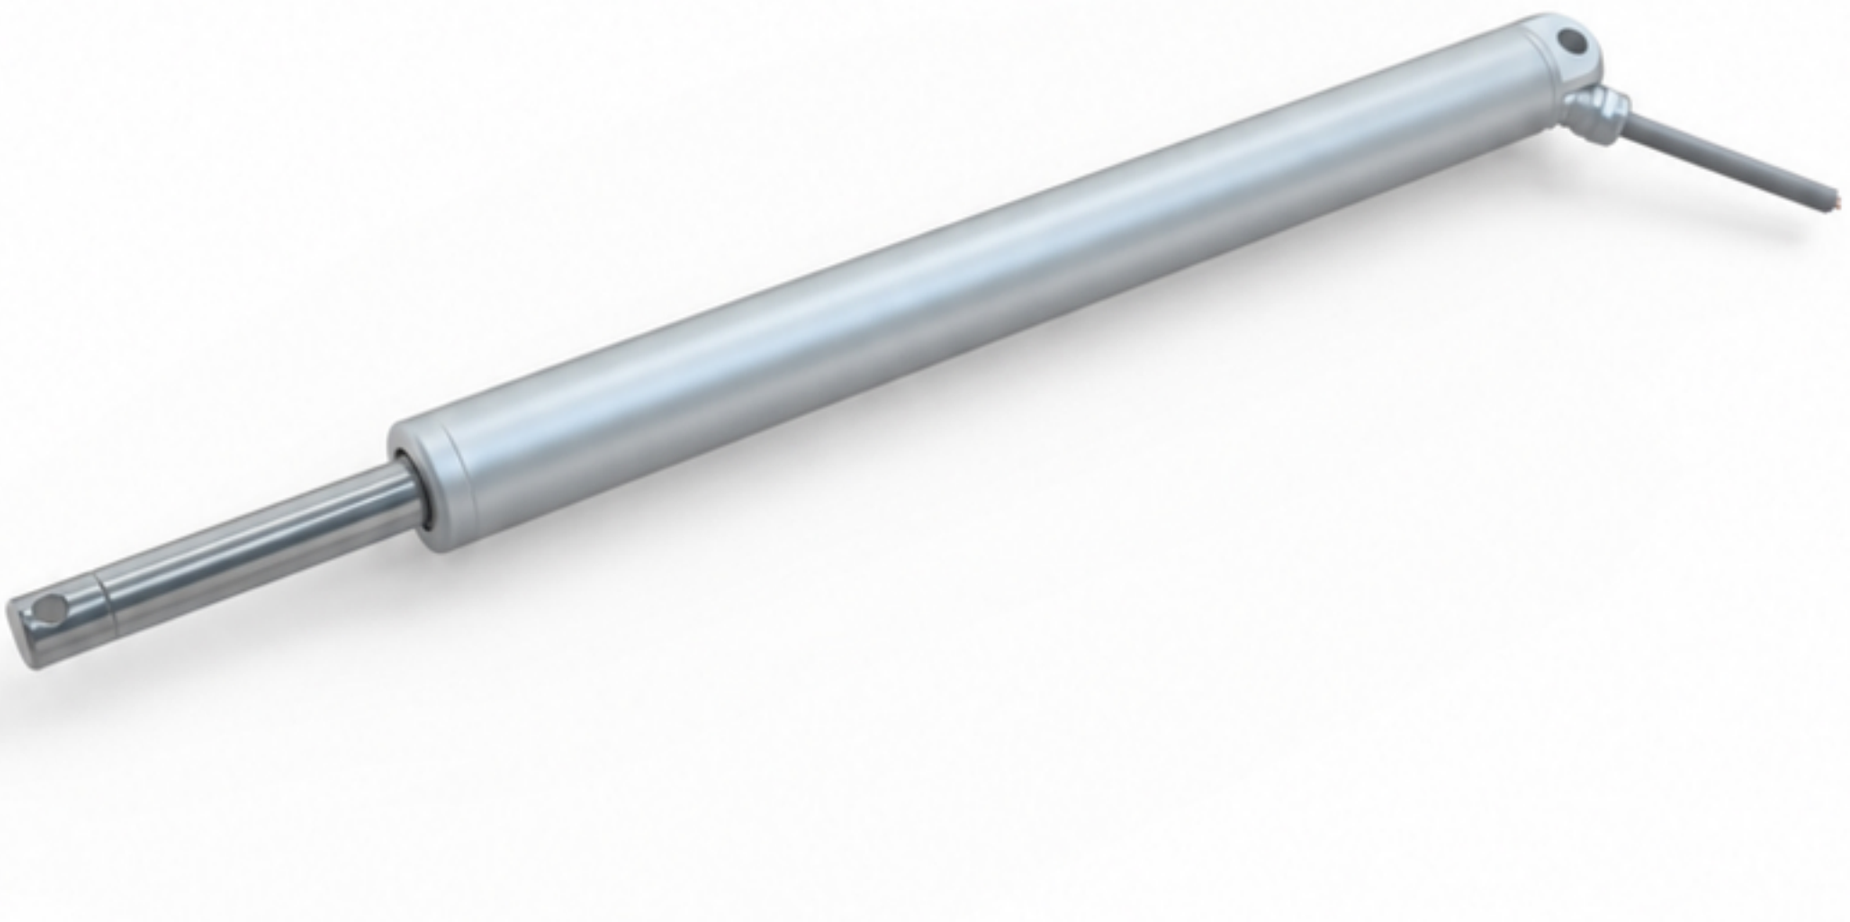


## 应用方式 APPLICATION MODE

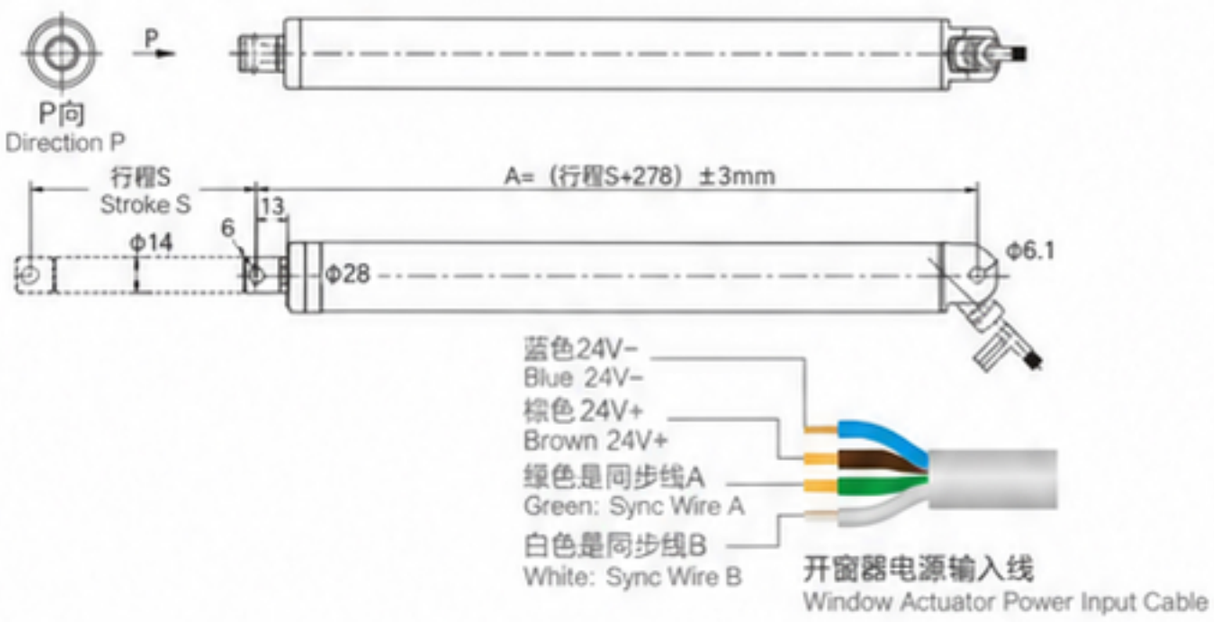

## 功能特点 PRODUCT FEATURES

- ◉ 直流供电 DC Power Supply
- ◉ 内置霍尔精准同步 Built-in Hall Sensor for Precise Synchronization
- ◉ 大于1万次寿命测试 Over 10,000-Cycle Life Test
- ◉ 缓起缓停 Soft Start & Soft Stop

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

| 产品型号 Product Model | 工作电压 Operating Voltage | 推力/拉力 Thrust/Pull Force | 最大工作电流 Max. Current | 开启行程 Opening Stroke | 推动速度 Actuating Speed | 运行温度 Operating Temperature | 防护等级 IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-T28HDW200B-D24A-400N | DC24V±10% | 400N | 1.3A | 200mm | ~4mm/S | -20℃~+75℃ | IP67 |
| HM-T28HDW300B-D24A-400N | DC24V±10% | 400N | 1.3A | 300mm | ~4mm/S | -20℃~+75℃ | IP67 |