
# T50HDQ 内置同步电动螺杆式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS ELECTRIC LINEAR WINDOW OPENER



## 外形尺寸 DIMENSION




## 应用方式 APPLICATION MODE

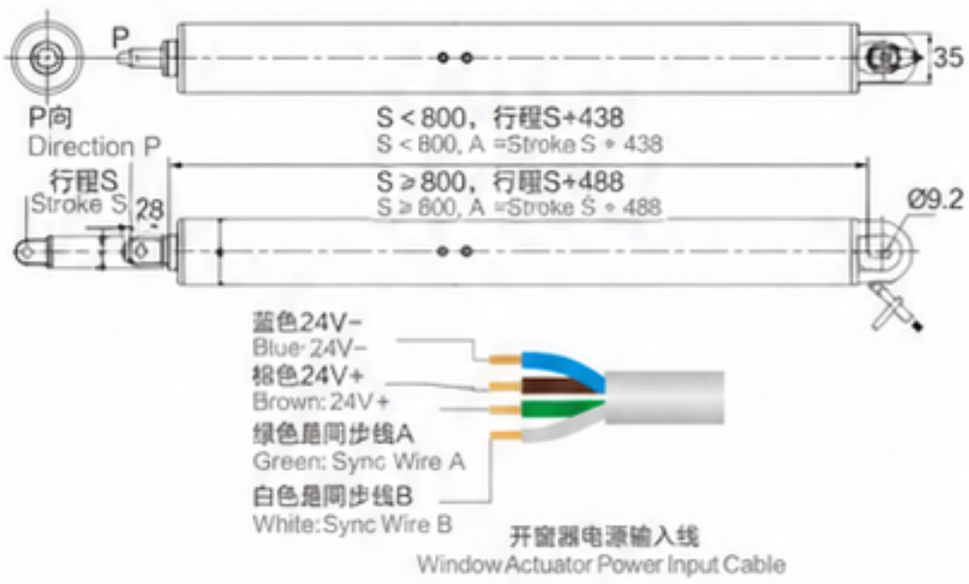

## 功能特点 PRODUCT FEATURES

- ◉ 静音设计
  Quiet Design
- ◉ 内置霍尔精准同步
  Built-in Hall Sensor for Precise Synchronization
- ◉ 大于1万次寿命测试
  Over 10,000-Cycle Life Test
- ◉ 缓起缓停
  Soft Start & Soft Stop

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

| 产品型号 Product Model | 工作电压 Operating Voltage | 推力/拉力 Thrust/Pull Force | 最大工作电流 Max. Current | 开启行程 Opening Stroke | 推动速度 Actuating Speed | 运行温度 Operating Temperature | 防护等级 IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-T50HDQ300B-D24A-4000N | DC24V ± 10% | 4000N | 5.5A | 300mm | ~6mm/S | -20 °C ~ +75 °C | IP65 |
| HM-T50HDQ500B-D24A-4000N | DC24V ± 10% | 4000N | 5.5A | 500mm | ~6mm/S | -20 °C ~ +75 °C | IP65 |