
E15 系列电动凉亭双色灯控制器
SERIES ELECTRIC PERGOLA DUAL-COLOR LIGHT CONTROLLER



外形尺寸 DIMENSION

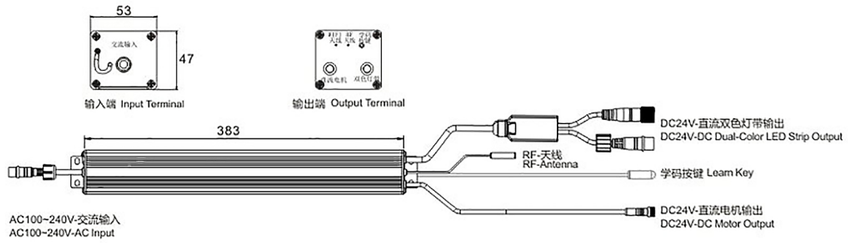

功能特点 PRODUCT FEATURES


- 总功率400W输出 Total Power Output 400W
- 输出1组百叶电机 Drives one set of louver motor
- 可选配APP控制 APP control (optional)
- 输出1组直流双色灯带 Outputs one set of DC dual-color light strip
- 内部电路采用全灌胶工艺，防水防潮
  Internal circuit with full potting technology, excellent water and moisture resistance

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

功能 Function	双色灯带 Dual-color Light Strip	百叶电机 Louver Motor	WiFi（根据需求选配） Optional According to Requirements
功率 Power	300W	100W	/

产品型号 Product Model	外形尺寸 Overall Dimension	输入电压 Input Voltage	输出电压 Output Voltage	输出功率 Output Power	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class	备注 Remarks
HC-E152-D24\BD\400W	383x53x47mm	AC100-240V	DC24V	400W	-20℃~+75℃	IP67	标准款 Standard Model
HC-E155-D24\BD\400W	383x53x47mm	AC100-240V	DC24V	400W	-20℃~+75℃	IP67	WiFi控制 WiFi Control

应用方式 APPLICATION METHODS

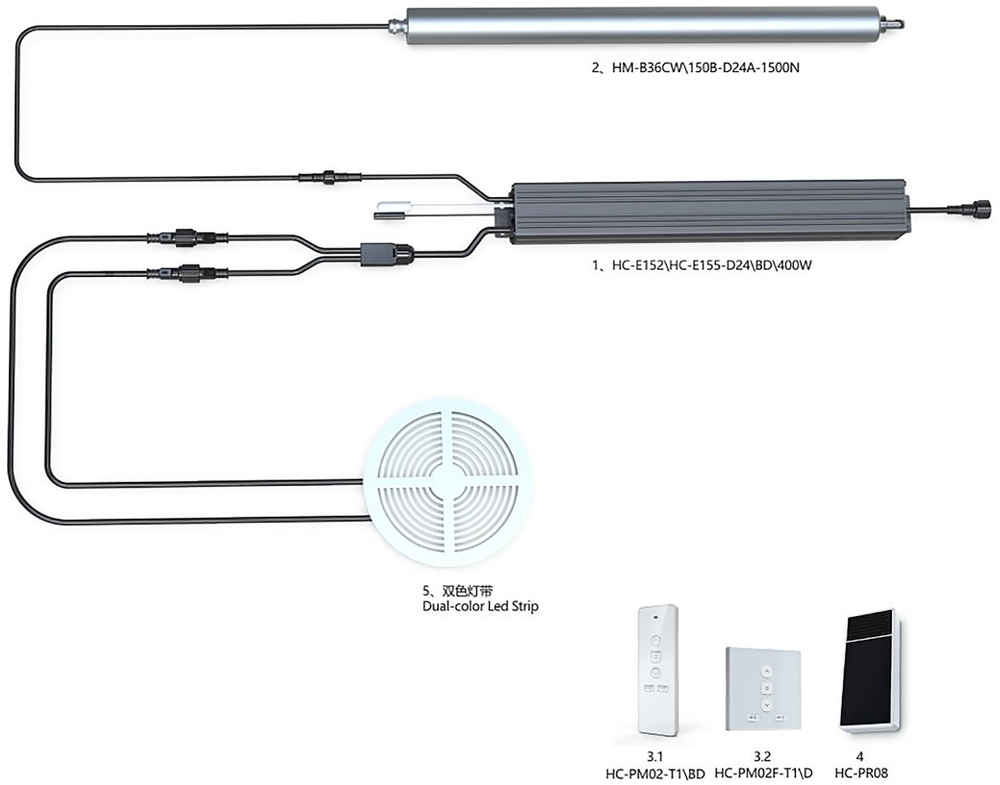

配置表 CONFIGURATION TABLE

	品名 Product Name	规格型号 Spec Model	RF 协议 RF Protocol	数量 Qty.	备注 Remarks
1	凉亭直流灯控专用控制盒 Special Control Box for Pergola DC Lighting	HC-E152-D24\BD\400W	868MHz	1	标准款 Standard Model
		HC-E155-D24\BD\400W	868MHz	1	WIFI控制 WIFI Control
2	百叶推杆电机 Louvers Push Rod Motor	HM-B36CW\150B-D24A-1500N	/	1	/
3	无线遥控器 Wireless Remote Control	HC-PM02-T1\BD\左调色\右开关灯 Left Color Adjustment \Right Switch Light	868MHz	1	/
		HC-PM02F-T1\D	868MHz	1	/
4	无线太阳能雨感 Wireless Solar Rain Sensor	HC-PR08	868MHz	1	/
5	双色灯带 Dual-color Led Strip	直流双色灯带 DC Dual-color Led Strip	/	1	用户自行配置 User-Configurable
6	防风卷帘管状电机 Windproof Zip Roller Tubular Motor	HM-G45CY\15R-A220A-20Nm	868MHz	4	/