E40 系列先翻转后伸缩式电动百叶凉亭控制器
SERIES TILT-FIRST RETRACTABLE MOTORIZED LOUVERED PERGOLA CONTROLLER

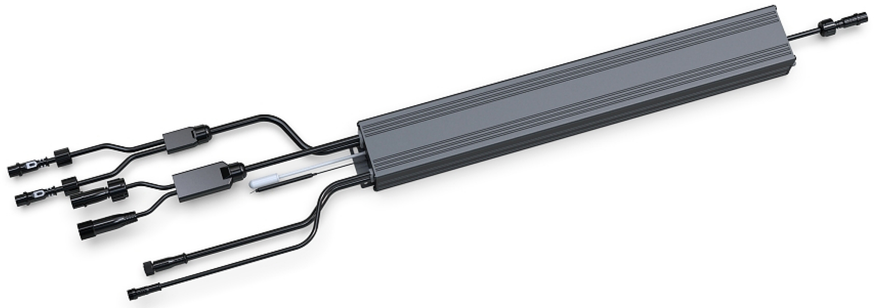

外形尺寸 DIMENSION

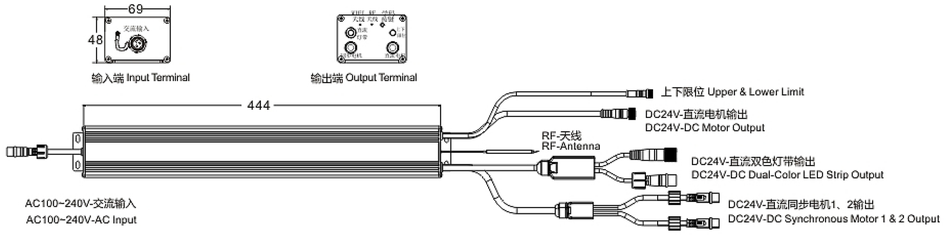

功能特点 PRODUCT FEATURES

- 输入AC100-240V Input AC 110-240V
- 输出1组直流双出轴电机 Outputs 1 set of DC dual-output shaft motor
- 输出1组直流单色灯带 Outputs 1 set of DC single-color light strip
- 输出1组直流同步电机 Outputs 1 channel DC synchronous motor
- 内部电路采用全灌胶工艺，防水防潮
  Internal circuit with full potting technology, excellent water and moisture resistance

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

功能 Function	单色灯带 Single-color Light Strip	双出轴电机 Dual-output shaft motor	同步推杆电机 Synchronous Push-rod Motor	WiFi（根据需求选配） Optional According to Requirements
功率 Power	240W	168W	120W	/

产品型号 Product Model	外形尺寸 Overall Dimension	输入电压 Input Voltage	输出电压 Output Voltage	输出功率 Output Power	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class	备注 Remarks
HC-E402-D24\D\400W	444x69x48mm	AC100-240V	DC24V	400W	-20℃~+75℃	IP67	标准款 Standard Model
HC-E405-D24\D\400W	444x69x48mm	AC100-240V	DC24V	400W	-20℃~+75℃	IP67	WiFi控制 WiFi Control

应用方式 APPLICATION METHODS

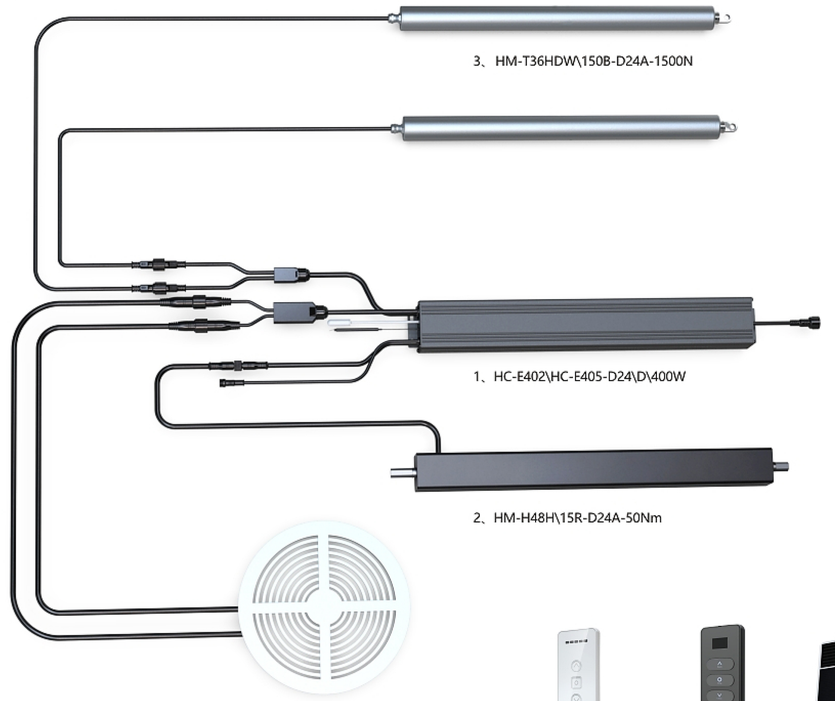

4.1
HC-PM02-T5\D

4.2
HC-PM18-T16\D


5
HC-PR08

配置表 CONFIGURATION TABLE

品名 Product Name		规格型号 Spec Model	RF 协议 RF Protocol	数量 Qty.	备注 Remarks
1	凉亭直流灯控专用控制盒 Special Control Box for Pergola DC Lighting	HC-E402-D24\D\400W	868MHz	1	标准款 Standard Model
		HC-E405-D24\D\400W	868MHz	1	WIFI控制 WIFI Control
2	直流双出轴电机 DC Dual-output Shaft Motor	HM-H48H\15R-D24A-50Nm	/	1	/
3	直流同步电机 DC Synchronous Motor	HM-T36HDW\150B-D24A-1500N	/	2	/
4	无线遥控器 Wireless Remote Control	HC-PM02-T5\D	868MHz	1	/
		HC-PM18-T16\D	868MHz	1	用于配多台防风卷帘 For multiple wind-resistant roller shutters
5	无线太阳能雨感 Wireless Solar Rain Sensor	HC-PR08	868MHz	1	/
6	单色灯带 Single-color LED Strip	直流单色灯带 DC Single-color LED Strip	/	1	用户自行配置 User-Configurable
7	防风卷帘管状电机 Windproof Zip Roller Tubular Motor	HM-G45CY\15R-A220A-20Nm	868MHz	4	/