

L33HD 内置同步电动螺杆式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS ELECTRIC LINEAR WINDOW OPENER



外形尺寸 DIMENSION

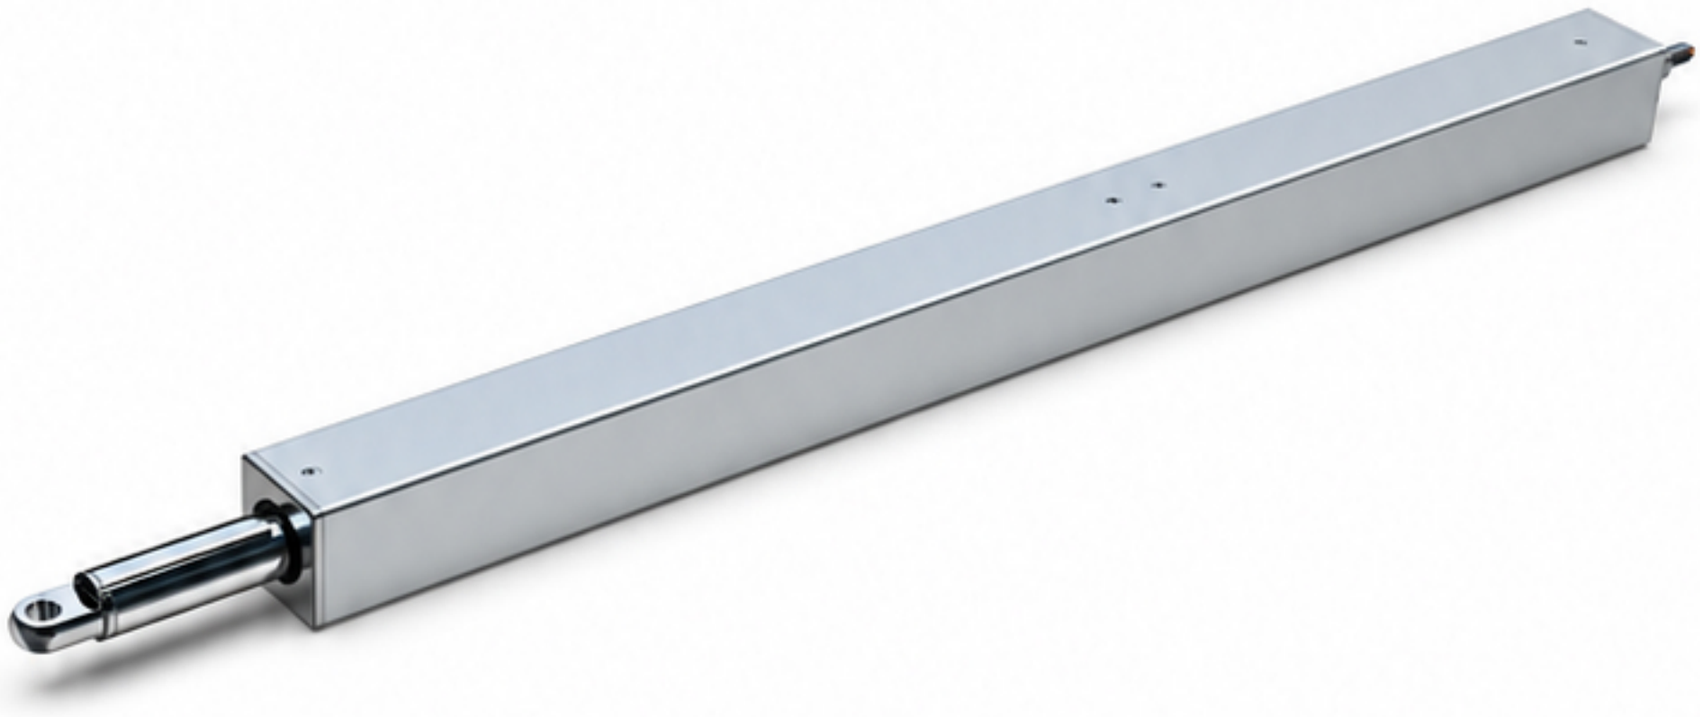

应用方式 APPLICATION MODE

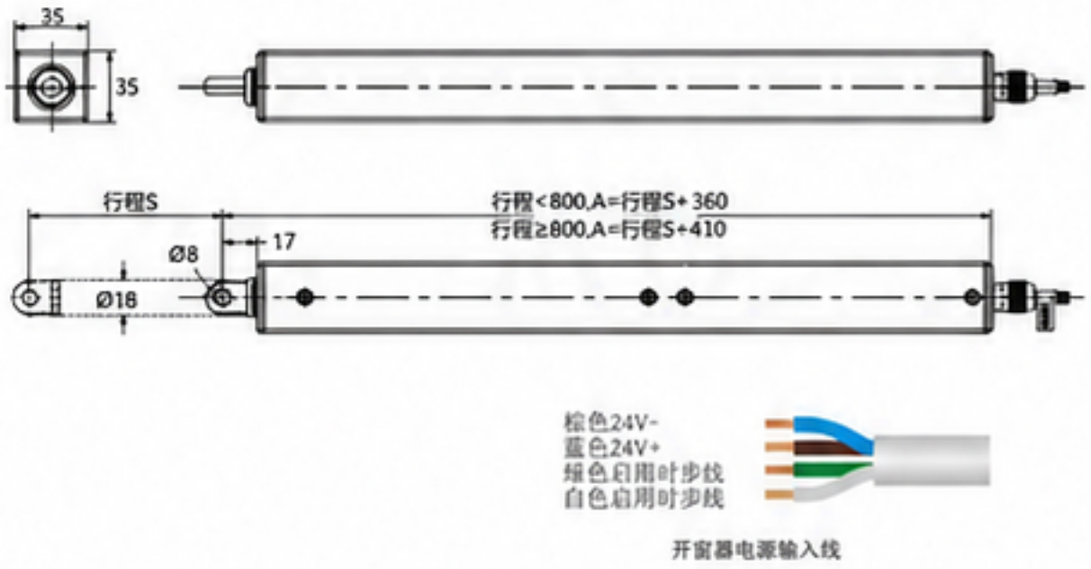

功能特点 PRODUCT FEATURES

- ◉ 内置霍尔精准同步 Built-in Hall Sensor for Precise Synchronization
- ◉ 缓起缓停 Soft Start & Soft Stop
- ◉ 大于1万次寿命测试 Over 10,000 Cycles of Life Testing
- ◉ 遇堵停止回弹 Obstacle Detection, Stop & Rebound

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号 Product Model	工作电压 Operating Voltage	推力/拉力 Thrust / Tension	最大工作电流 Max Current	开启行程 Opening Stroke	推动速度 Actuating Speed	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class
HM-L33HD300B-D24A-800N	DC24V±10%	800N	1.5A	300mm	~8mm/S	-20℃~+75℃	IP65