

R40C-2 电动正负杆齿条式开窗器
ELECTRIC RACK WINDOW OPENER WITH POSITIVE AND NEGATIVE RODS



外形尺寸 DIMENSION

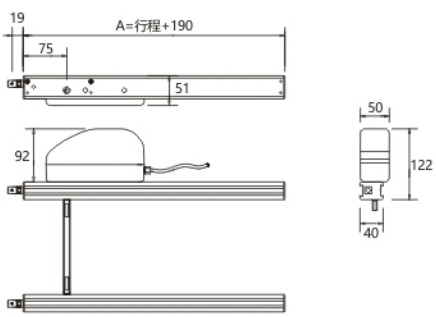

应用方式 APPLICATION MODE

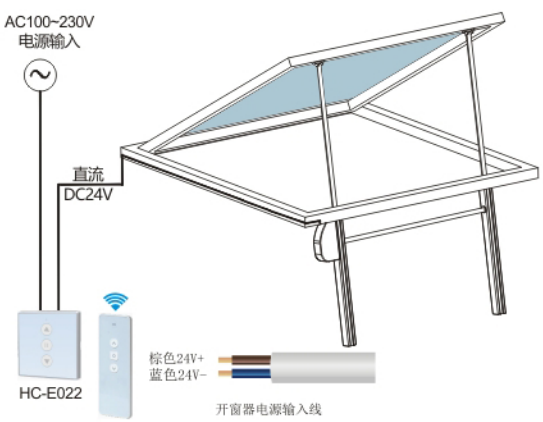

功能特点 PRODUCT FEATURES

- ◉ 安装方便
- ◉ 大于1万次寿命测试
- ◉ 遇堵停止

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号	工作电压	推力/拉力	最大工作电流	开启行程	推动速度	运行温度	防护等级
HM-R40C-2\350A-D24A-600N	DC24V ± 10%	600N/600N	1.2A	350mm	~ 10mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP32
HM-R40C-2\550A-D24A-600N	DC24V ± 10%	600N/600N	1.2A	550mm	~ 10mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP32
HM-R40C-2\750A-D24A-600N	DC24V ± 10%	600N/600N	1.2A	750mm	~ 10mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP32