


T49HDQ 内置同步电动推杆式开窗器
BUILT-IN SYNCHRONOUS ELECTRIC LINEAR WINDOW OPENER

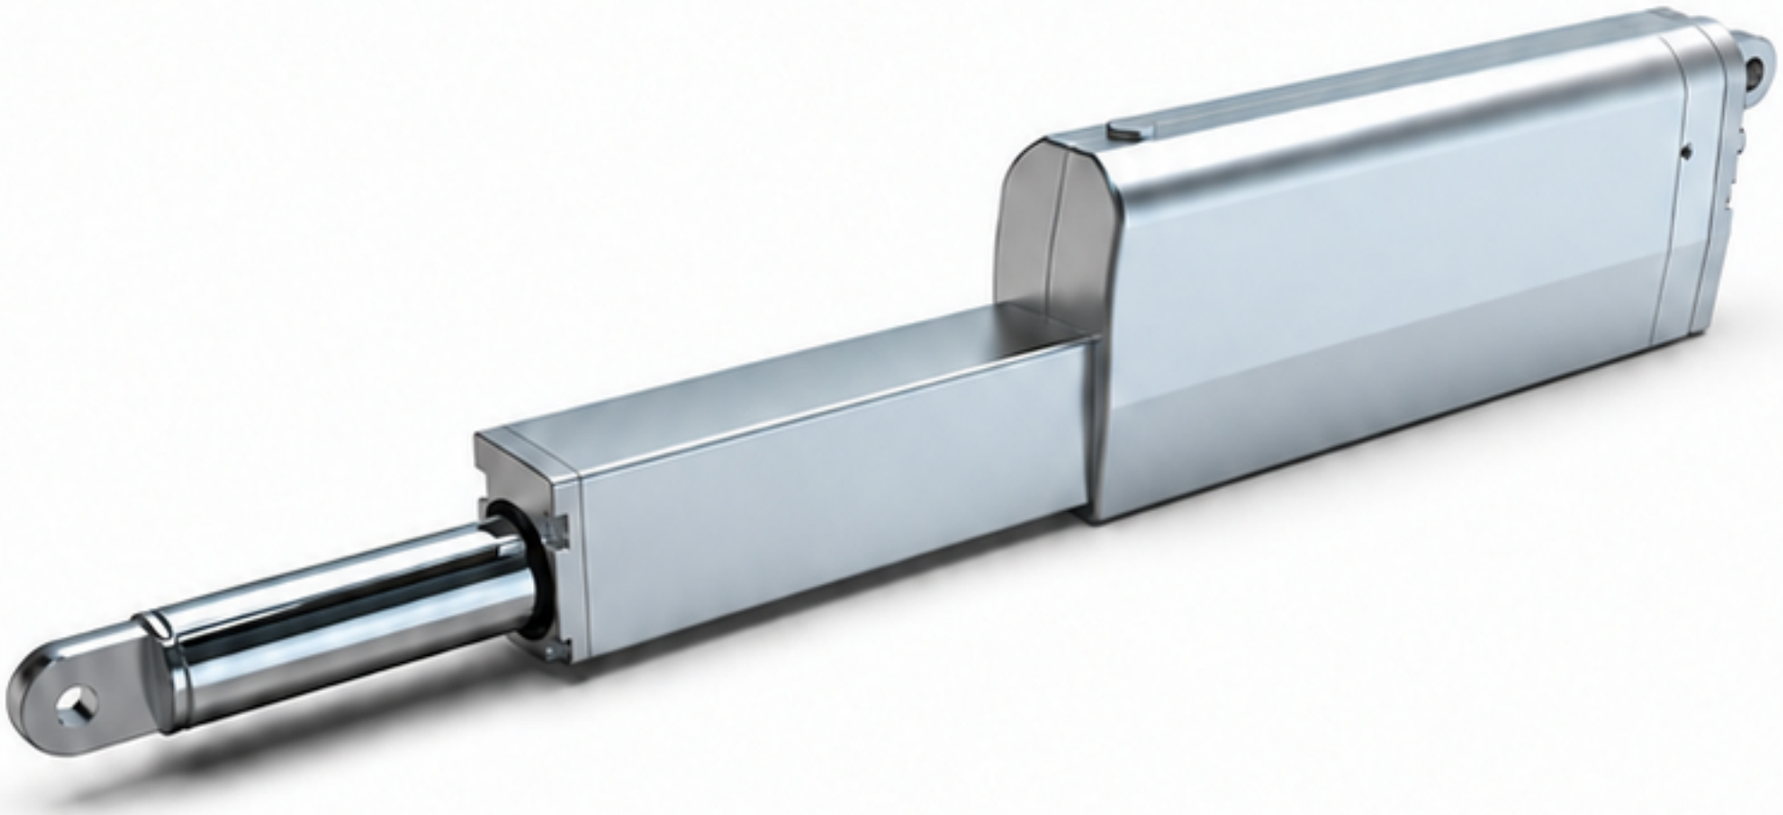

外形尺寸 DIMENSION

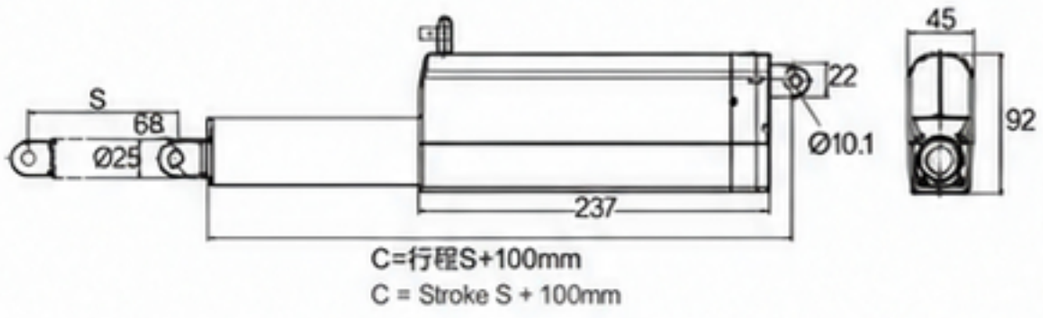

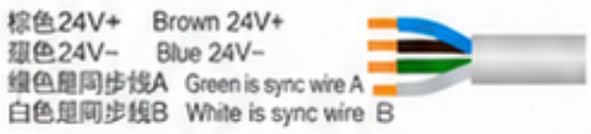

应用方式 APPLICATION MODE



功能特点 PRODUCT FEATURES

- ◉ 静音设计 Silent Design
- ◉ 缓起缓停 Soft Start & Soft Stop
- ◉ 大于 1 万次寿命测试 Over 10,000 Cycles of Life Testing
- ◉ 内置霍尔精准同步 Built-in Hall Precision Synchronization

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号 Product Model	工作电压 Operating Voltage	推力/拉力 Thrust / Tension	最大工作电流 Max Current	开启行程 Opening Stroke	推动速度 Actuating Speed	运行温度 Operating Temperature	防护等级 Protection Class
HM-T49HDQ\300B-D24A-2500N	DC24V ± 10%	2500N	3.0A	300mm	~5mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP54
HM-T49HDQ\500B-D24A-2500N	DC24V ± 10%	2500N	3.0A	500mm	~5mm/S	-20℃ ~ +75℃	IP54